

B型管
C型管

RC PIPE

離心法鋼筋混凝土管

PVC 塑膠防蝕裡襯

REINFORCED SPUN CONCRETE PIPES

ISO 9001
國際認證





振農水泥製品股份有限公司

TSEN LUNG CEMENT PRODUCTS CO.;LTD.

B型鋼筋混凝土管

B 型管

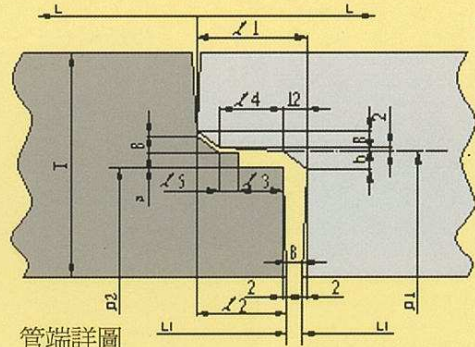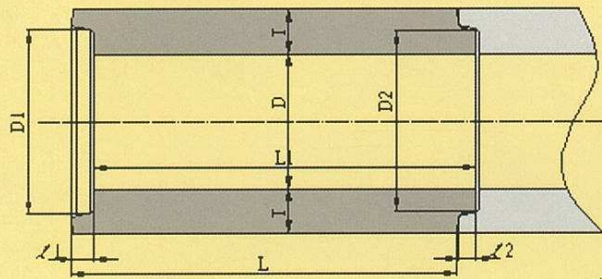

管端詳圖
detail for pipe end

B 型管尺寸

單位 : mm

標稱管徑 D	厚管 Thickwall		特厚管 Extra Thickwall		/1	/2	/3	/4	/5	a	b	L	
	D ₁	D ₂	T	Pile									
600	87	687	671	95	695	679	52	42	18	28	10	7	9
700	88	788	772	103	803	787	52	42	18	28	10	7	9
800	100	900	884	111	911	895	52	42	18	28	10	7	9
900	105	1003	987	120	1017	1001	57	47	23	33	10	7	9
1000	110	1108	1092	128	1125	1109	57	47	23	33	10	7	9
1100	116	1211	1195	136	1231	1215	57	47	23	33	10	7	9
1200	125	1320	1304	145	1339	1323	57	47	23	33	10	7	9
1350	138	1480	1464	157	1498	1482	62	52	27	37	10	7	9
1500	150	1641	1625	170	1660	1644	62	52	27	37	10	7	9
1650	162	1802	1786	182	1817	1801	62	52	27	37	10	7	9
1800	175	1961	1945	195	1979	1963	62	52	27	37	10	7	9
2000	210	2189	2173	215	2194	2178	67	57	27	42	15	7	9
2200	215	2394	2378	228	2405	2389	67	57	27	42	15	7	9
2400	225	2598	2578	245	2616	2596	72	62	30	47	17	8	11
2600	242	2813	2793	261	2830	2810	72	62	30	47	17	8	11
2800	258	3022	3002	278	3039	3019	77	67	30	52	22	8	11
3000	275	3231	3211	295	3248	3228	77	67	30	52	22	8	11

B 型鋼筋混凝土管售價表



1. 下列售價係廠內交貨價格，如在工地交貨另加包裝費用及運費。
2. 長度不足之短管按全管價格計算。
3. 售價變更時不另通知。
4. 膠圈另計。
5. 不含加值營業稅。


規格依照 CNS483A1086 規定製造

管內徑 m/m	售 價				規 格		
	二級管 元	三級管 元	四級管 元	五級管 元	管 厚 m/m	有效長度 M	參考重量 kg
600	4800	6300	7500	9000	87	2.4	1073
700	5550	7200	8400	10000	88	2.4	1246
800	7950	9000	11250	13500	100	2.4	1615
900	9300	10800	13200	15800	105	2.4	1894
1000	11700	13050	15900	19000	110	2.4	2191
1100	14350	15970	18600	22300	116	2.4	2532
1200	17000	18900	21300	25500	125	2.4	2974
1350	21000	23550	28200	33800	138	2.4	3686
1500	25500	28200	33000	39600	150	2.4	4442
1650	31500	36000	42000	50400	162	2.4	5270
1800	36000	45000	51000	61200	175	2.4	6204
2000	45000	54000	60000	72100	210	2.4	8340

C型鋼筋混凝土管

C 型管

C Type R.C. Pipe

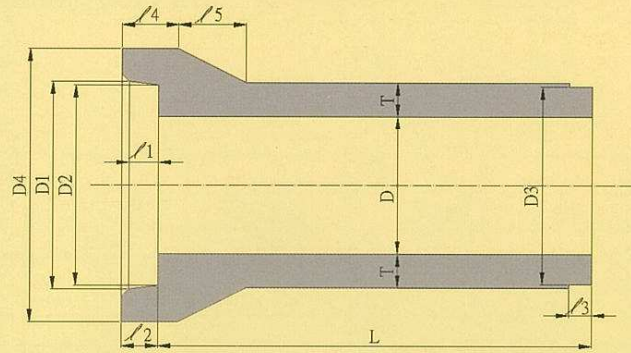

C 型管尺寸


單位： mm

標稱管徑 D	厚管 Thickwall								特厚管 Extra Thickwall								∠1	∠2	∠3	L
	T	D ₁	D ₂	D ₂	D ₄	∠4	∠5	T	D ₁	D ₂	D ₃	D ₄	∠4	∠5						
150	52	262	258	246	366	140	105									65	90	32	2300	
200	53	314	310	298	420	145	105									65	90	32		
250	55	368	364	352	478	145	110									65	90	32		
300	57	422	418	404	532	145	115									65	90	36		
350	60	478	474	460	594	150	120									65	90	36		
400	63	534	530	516	656	150	125									70	95	36		
450	67	592	588	574	722	150	135									70	95	36		
500	71	650	646	632	788	155	140									70	95	36		
600	87	782	778	764	952	160	175	95	798	794	780	984	165	190	75	100	36			
700	88	884	880	862	1056	160	175	103	914	910	892	1116	170	205	75	100	40			
800	100	1008	1004	986	1204	175	200	111	1030	1026	1008	1248	185	220	80	105	40			
900	105	1118	1114	1096	1324	185	210	120	1148	1144	1126	1384	195	240	85	110	40			
1000	110	1228	1224	1206	1444	185	220	128	1264	1260	1242	1516	195	255	96	120	40			
1100	116	1342	1338	1316	1570	195	230	136	1382	1378	1356	1650	205	270	100	125	42			
1200	125	1460	1456	1434	1706	205	250	145	1500	1496	1474	1786	215	290	104	130	42			
1350	138	1636	1632	1610	1908	220	275	157	1674	1670	1648	1984	230	315	108	135	42			
1500	150	1810	1806	1784	2106	230	300	170	1850	1846	1824	2186	240	340	112	140	42			
1650	162	1984	1980	1956	2304	240	325	182	2024	2020	1996	2384	255	365	116	145	45			
1800	175	2160	2156	2132	2506	255	350	195	2200	2196	2172	2586	265	390	120	150	45			
2000	210	2430	2426	2402	2846	270	420	215	2440	2436	2412	2866	275	430	124	155	45			
2200	215	2640	2636	2612	3066	280	430	228	2666	2662	2638	3118	285	455	128	160	45			
2400	225	2860	2856	2832	3306	290	450	245	2900	2896	2872	3386	300	490	132	165	45			
2600	242	3094	3090	3066	3574	305	485	261	3132	3128	3104	3650	315	520	136	170	48			
2800	258	3326	3322	3298	3838	315	515	278	3366	3362	3338	3918	330	555	140	175	48			
3000	275	3560	3556	3532	4106	330	550	295	3600	3596	3572	4186	340	590	144	180	48			

PVC裡襯離心混凝土管生產流程圖



C型鋼筋混凝土管售價表



1. 下列售價係廠內交貨價格,如在工地交貨另加包裝費用及運費。
2. 長度不足之短管按全管價格計算。
3. 售價變更時不另通知。
4. 填縫帶另計。
5. 不含加值營業稅。

規格依照 CNS483A1001規定製造

管內徑	售 價				規 格		
	二級管 元	三級管 元	四級管 元	五級管 元	管 厚 m/m	有效長度 M	參考重量 kg
200	2200	2490	2840	3320	53	2.3	262
250	2420	2700	3120	3650	55	2.3	334
300	2760	2950	3370	3950	57	2.3	394
350	3200	3560	3860	4520	60	2.3	475
400	3500	3700	4100	4800	63	2.3	561
450	4260	4450	5140	6020	67	2.3	672
500	5200	5600	6840	8000	71	2.3	787
600	6700	7490	8870	10380	87	2.3	1173
700	8000	9000	10230	11970	88	2.3	1358
800	10400	11750	13380	15660	100	2.3	1786
900	11730	13400	15180	17760	105	2.3	2105
1000	12960	15600	17760	20780	110	2.3	2438
1100	15600	18360	19980	23380	116	2.3	2822
1200	18970	21500	23970	28050	125	2.3	3314
1350	23950	28220	32200	37680	138	2.3	4109
1500	29830	34000	38850	45460	150	2.3	4958
1650	38800	44660	51230	59970	162	2.3	5882
1800	45700	50300	57800	67600	175	2.3	6938
2000	55200	63500	73000	85400	210	2.3	9317

C型PVC防蝕裡襯混凝土管售價表

C型管 (PVC) 內襯

管內徑	有效長度	售 價			
		二級管 元	三級管 元	四級管 元	五級管 元
200	2.3	3380	3520	3870	4360
250	2.3	3770	3980	4390	4950
300	2.3	4240	4480	4900	5530
350	2.3	5050	5400	5700	6430
400	2.3	5620	5750	6150	6940
450	2.3	6520	6760	7450	8410
500	2.3	7830	8170	9400	10600
600	2.3	9740	10620	12000	13500
700	2.3	11570	13870	15100	17000
800	2.3	14550	15970	17590	19800
900	2.3	16500	18100	19940	22500
1000	2.3	18300	20930	23090	26000
1100	2.3	20940	23650	25320	28500
1200	2.3	25620	27520	30000	33800
1350	2.3	30800	35070	39030	44000
1500	2.3	37360	41530	46380	52300
1650	2.3	47070	52880	66870	75400
1800	2.3	54830	59330	66870	75400
2000	2.3	65490	73770	83290	94000

特性：

1. PVC材質具高伸縮性,當受地下水壓時不易損壞。而且有T型鑽石鍵機械式的嵌入混凝土管內壁,把裹力強不易剝落。
2. 鍵趾沿圓周方向嵌入且可在管底預留一最低水位線下之開口,滲入之地下水可順鍵趾方向滲流至開口排出減少側向水壓力。
3. 塑膠裡襯之高伸長率及抗拉強度可承受因載重而造成混凝土龜裂之拉伸。
4. 接頭採熔接方式可確保不滲漏。
5. 可承受腐蝕性化學藥劑之作用,耐久,耐磨損。
6. PVC防蝕層容易檢驗,可確保防蝕效果。
7. 施工製作不受天候影響,進度易掌握,養護成本低,符合經濟及環保效益。
8. 修補容易,防蝕功能不影響。
9. 已有30年以上之使用成功實績證明。



振農水泥製品股份有限公司
TSEN LUNG CEMENT PRODUCTS CO., LTD.

岡山總廠：高雄縣岡山鎮嘉新東路90號 TEL：(07)6219161~5 FAX：(07)6216989
高雄辦事處：高雄市新興區中東街266號 TEL：(07)2368135 FAX：(07)2372128
<http://www.phc-pile.com.tw>

主要營業項目：PHC基樁·PHC版樁·PHC電桿·RC混凝土管·RC弓型環片·RC護工板
F1管樁植入工法·PCCP鋼襯預力混凝土管·PSCP無鋼襯預力混凝土管·
甲級自來水管承接商·鋼板裝租售·預拌混凝土·預鑄人孔·預鑄箱涵·
公司簡介：資本額2億·員工人數200人·工廠佔地：10公頃·最高產量：2000Ts/日